

VIENOŠANĀS Nr.2
pie 09.10.2017 līguma Nr. 48-23/2017/0915

Rīgā,

2018. gada 24. maijā

Rīgas Stradiņa universitāte (sertificēta atbilstīgi ISO 9001 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un atbilstīgi LVS EN ISO 50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”) tās rektora Aigara Pētersona, personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi (turpmāk – Pasūtītājs vai RSU) no vienas puses
un

SIA “Tilts”, reģistrācijas Nr. 50103005351 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Sergeja Gridņeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, abi kopā turpmāk - Puses un katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot, ka:

- Iepirkuma (ID RSU-2017/72/AFN-MI) rezultātā 09.10.2017 Puses noslēdza līgumu Nr. 48-23/2017/0915 (turpmāk – Līgums) par **“RSU parka izbūve”** (turpmāk – Objekts);
- saskaņā ar Līgumu, Izpildītājs veic RSU parka izbūves būvdarbus, atbilstoši būvprojektam un Pasūtītāja norādījumiem. Būvdarbu laikā Objektā tika konstatēts augsts zemes grunts ūdeņu līmenis. Pasūtītājs, autoruzraudzības kārtībā, ir rosinājis izmaiņas būvprojekta ELT un AD sadaļā, samazinot Būvdarbu apjomus, kas saskaņotas ar būvprojekta autoru;
- ir konstatēts, ka Būvdarbu laikā ir faktiski izlietots mazāks pielietoto materiālu apjoms, kas izskaidrojams ar atgriezumumu un drošības koeficientu iekļaušanu pie būvizmaksu aprēķina būvprojekta izstrādes laikā. Būvdarbu veikšanai nepieciešamo un izlietoto būvmateriālu apjoms ir mazāks, kas ir par pamatu Līgumcenas samazinājumam;
- Uz vienošanās parakstīšanas brīdi Izpildītājs Būvdarbus ir pabeidzis. Sākotnējais būvdarbu pieņemšanas nodošanas akts parakstīts 15.05.2018. Ņemot vērā izmaiņas būvprojektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams pārskatīt būvdarbu paskaidrojuma rakstu jaunā redakcijā Rīgas pilsētas būvvaldē. Sakarā ar šiem apstākļiem Galīgais Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2018. gada 25. jūnijam;

atbilstoši *Publisko iepirkumu likuma* 61.panta trešās daļas 3.punktam, Līguma 2.6., 6.12. un 10.9. punktiem, brīvi paužot savu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Atbilstoši Izpildītāja veiktajiem faktiskajiem būvdarbiem Puses vienojas izteikt Līguma 2.pielikuma *Būvdarbu izpildes tāmes* jaunā redakcijā (Vienošanās pielikums Nr.1).
2. Puses vienojas par līgumcenas samazinājumu **11 183.52 EUR** (vienpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 52 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa apmērā un izteikt Līguma 2.1. punktu sekojoša reakcijā:
“ 2.1. Līgumcena ir **157 232.79 EUR** (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 79 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) (turpmāk – Līgumcena). Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”
3. Puses vienojas noteikt Līguma galīgo izpildes termiņu un izsaka Līguma 3.1. punktu sekojošā redakcijā:

“Būvdarbus Izpildītājs veic saskaņā ar Darbu veikšanas kopējo kalendāro grafiku, tostarp Būvdarbu izpildes laika grafikā noteiktajiem starptermiņiem, ja tādi noteikti, un pabeidz, kā arī nodod Pasūtītājam ar Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru parakstījušas abas Puses, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 25.jūnijam.”

4. Citi Līguma noteikumi paliek nemainīgi, ciktāl Vienošanās neparedz pretējo.
5. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.
6. Pēc šīs Vienošanās spēkā stāšanās tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei 1 (viens) Vienošanās eksemplārs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8. Vienošanai ir šādi pielikumi:
- 8.1. Pielikums Nr.1.: Būvdarbu izpildes tāmes uz 13 (trīspadsmit) lapām.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas Stradiņa universitāte

Reģ.Nr. 90000013771

Dzirčiema iela 16, Rīga, LV-1007

Banka: A/S “Swedbank”

S.W.I.F.T. HABALV22

Konts: LV02HABA0551000376050

Banka: A/S “SEB banka”

S.W.I.F.T. UNLALV2X

Konts: LV28UNLA0050013752619

Izpildītājs:

SIA „TILTS”

Reģ.Nr. 50103005351

Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055

Banka: AS “NORVIK BANKA”

S.W.I.F.T.: LATBLV22

Konts: LV81LATV002010091140

Rektors

Aigars Pētersons



(paraksts)




RSU Būvniecības
projektu nodaļas vadītāja p.i.
Aigars Jankevics

Dainis Zemošs
RSU infrastruktūras
nodaļas vadītāja p.i.



Valdes priekšsēdētājs

Sergejs Grigņevs



(paraksts)

Juridiskā daļa



APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.

2017. gada _____

Būvniecības koptāme

Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums

Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums

Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

Tāme sastādīta 2017.gada 11. septembrī

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (Euro)
1	Teritorijas labiekārtojums	157 232.79
	Kopā:	157 232.79
	PVN (21%)	33 018.89
	Kopā ar PVN	190 251.68

Sastādīja: _____ Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. septembrī

Pārbaudīja: _____ Artjoms Gridņevs, 2017. gada 11. septembrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

SIA "Tilts" valdes priekšsēdētājs Sergejs Gridņevs _____



Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

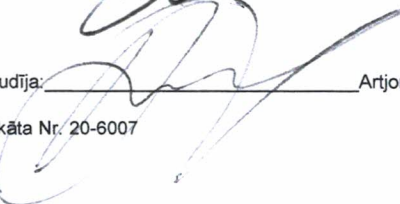
Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

Par kopējo summu, Euro **157 232.79**
Kopējā darbietilpība c/h **3 776.46**

Tāme sastādīta 2017.gada 11. septembrī

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			
				Darba alga	Būvizrādājumi	Mehānismi	Darbietilpība c/h
1	1.1	Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana	3 099.61	875.35	1 334.40	889.86	94.06
2	1.2	Caurteku un drenāžas izbūve, dīķa krasta joslu atjaunošana	12 980.82	2 083.76	8 756.25	2 140.81	224.10
3	1.3	Betona joslas	7 005.40	1 647.65	4 147.53	1 210.22	177.20
4	1.4	Teritorijas segumi	73 113.45	19 495.87	42 461.47	11 156.11	2 097.57
5	1.5	Labiekārtojuma elementi	523.16	151.31	333.91	37.94	16.27
6	1.6	Videonovērošanas ierīkošana RSU teritorijai starp Dārza un Konsula ielām	3 652.05	1 404.78	1 001.81	1 245.46	165.13
7	1.7	Apgaismojuma ierīkošana RSU teritorijai starp Dārza un Konsula ielām	20 209.87	5 253.57	9 678.82	5 277.48	617.03
8	1.8	Papildus darbi saskaņā ar Vienošanās Nr.1	8 627.60	3 006.64	5 081.41	539.55	323.46
9	1.9	Papildus darbi saskaņā ar Vienošanās Nr.2	7 512.21	1 781.01	4 341.38	1 389.82	61.64
Kopā:			136 724.17	35 699.94	77 136.98	23 887.25	3 776.46
Virszdevumi 10%			13 672.41				
t.sk. darba aizsardzība 3%			410.17				
Peļņa 5%			6 836.21				
PAVISAM KOPĀ:			157 232.79				

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. septembrī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridņevs, 2017. gada 11. septembrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

RSU Būvniecības
projektu nodaļas vadītāja p.i.
Aigars Jankevičs

Lokālā tāme Nr.1.1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana


Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz labiekārtošanas projektu

Tāmes izmaksas Euro: **3 099.61**

Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksa s likme (euro/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	summa
1	līg.c.	Pagaidu žogs ar necaurredzamu plēvi h=1.8, t.sk., montāža, noma, demontāža	t.m	171.50	0.13	9.30	1.21	0.34	0.67	2.22	22.30	207.52	58.31	114.91	380.74
2	līg.c.	Pagaidu vārti b=4.5m	gb	1.00	5.38	9.30	50.03	201.86	20.19	272.08	5.38	50.03	201.86	20.19	272.08
3	līg.c.	Pagaidu biotulenes uzstādīšana, noma, apkalpošana un demontāža	mēn.	3.00	1.68	9.30	15.62	74.01	4.04	93.67	5.04	46.86	222.03	12.12	281.01
4	līg.c.	Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve	m2	154.00	0.39	9.30	3.63	4.66	4.56	12.85	60.06	559.02	717.64	702.24	1 978.90
5	līg.c.	Būvgružu izvešana un utilizācija	m3	8.00	0.16	9.30	1.49	16.82	5.05	23.36	1.28	11.92	134.56	40.40	186.88
		Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)									94.06	875.35	1 334.40	889.86	3 099.61

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. septembrī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridņevs, 2017. gada 11. septembrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

Lokālā tāme Nr.1.2
Caurteku un drenāžas izbūve, dīķa krasta joslu atjaunošana

Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

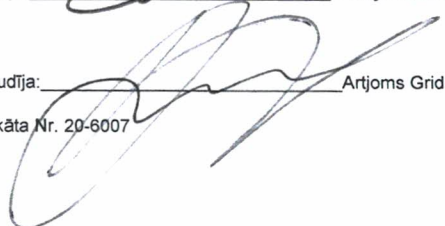
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz labiekārtošanas projektu

Tāmes izmaksas Euro: **12 980.82**

Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga	Būvizrādājumi	Mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizrādājumi	Mehānismi	summa
		Caurteka A, griezums 5-5, 6-6, lapa TS-06. Caurtekas uzstādīt saskaņā ar TS-sadaļu un izveidot uzbērumus celiņu izveidei. Atrakto grunti atstāt būvlaukuma zonā aizbēršanai, pāri palikušo grunti izvest no būvlaukuma	t.m	7.50			-			-	-	-	-	-	-
1	līg.c.	Esoša blīvētā grunts	m2	7.50	0.04	9.30	0.37		0.61	0.98	0.30	2.78	-	4.58	7.36
2	līg.c.	Dolomīta šķembu maisījuma kārtā (fr.20-40), 15cm	m3	1.80	0.20	9.30	1.86	37.18	6.06	45.10	0.36	3.35	66.92	10.91	81.18
3	līg.c.	Gofrēta PP kanalizācijas caurule ar uznavu STARK, SN8, melna, diam.500mm	t.m	7.50	1.44	9.30	13.39	34.03	2.69	50.11	10.80	100.43	255.23	20.18	375.84
4	līg.c.	Caurules apbēršana ar blīvētāju rupju smilti	m3	20.00	0.13	9.30	1.21	10.85	4.04	16.10	2.60	24.20	217.00	80.80	322.00
5	līg.c.	Ģeotekstila ieklāšana	m2	21.00	0.04	9.30	0.37	1.37		1.74	0.84	7.77	28.77	-	36.54
6	līg.c.	Dolomīta šķembu maisījuma kārtā (fr.20-40), 20cm	m3	5.20	0.20	9.30	1.86	37.18	6.06	45.10	1.04	9.67	193.34	31.51	234.52
7	līg.c.	Cauruļu gala apdare ar laukakmeņiem 150-300mm	m2	6.00	1.28	9.30	11.90	39.03	2.02	52.95	7.68	71.40	234.18	12.12	317.70
8	līg.c.	Karsti cinkota metāla marga, h=650mm. Margu izgatavošanu un montāžu veikt saskaņā ar mezglu A, lapa TS-06	t.m	14.12	1.61	9.30	14.97	29.61	2.02	46.60	22.73	211.38	418.09	28.52	657.99
		Caurteka B, griezums 7-7, 8-8, lapa TS-06. Caurtekas uzstādīt saskaņā ar TS-sadaļu un izveidot uzbērumus celiņu izveidei. Atrakto grunti atstāt būvlaukuma zonā aizbēršanai, pāri palikušo grunti izvest no būvlaukuma	t.m	8.50			-			-	-	-	-	-	-
9	līg.c.	Esoša blīvētā grunts	m2	9.84	0.04	9.30	0.37		0.61	0.98	0.39	3.64	-	6.00	9.64
10	līg.c.	Dolomīta šķembu maisījuma kārtā (fr.20-40), 15cm	m3	3.18	0.20	9.30	1.86	37.18	6.06	45.10	0.64	5.91	118.23	19.27	143.41
11	līg.c.	Gofrēta PP kanalizācijas caurule ar uznavu STARK, SN8, melna, diam.500mm	t.m	8.20	1.44	9.30	13.39	34.03	2.69	50.11	11.81	109.80	279.05	22.06	410.91
12	līg.c.	Caurules apbēršana ar blīvētāju rupju smilti	m3	40.52	0.13	9.30	1.21	10.85	4.04	16.10	5.27	49.03	439.64	163.70	652.37
13	līg.c.	Dolomīta šķembu maisījuma kārtā (fr.40-70), 40cm	m3	18.33	0.20	9.30	1.86	37.18	6.06	45.10	3.67	34.09	681.51	111.08	826.68
14	līg.c.	Cauruļu gala apdare ar laukakmeņiem 150-300mm	m2	4.00	1.61	9.30	14.97	39.03	2.02	56.02	6.44	59.88	156.12	8.08	224.08
		Drenāža													
15	līg.c.	Tranšeju rakšana un aizbēršana	m3	118.50	0.22	9.30	2.05	5.42	8.07	15.54	26.07	242.93	642.27	956.30	1 841.50
16	līg.c.	Ģeotekstila ieklāšana tranšējā	m2	355.50	0.07	9.30	0.65	1.37		2.02	24.89	231.08	487.04	-	718.12
17	līg.c.	Drenāžas caurule ar uznavu un ģeotekstila filtru Ø180/200mm	t.m	237.00	0.20	9.30	1.86	10.04	0.81	12.71	47.40	440.82	2 379.48	191.97	3 012.27
18	līg.c.	Caurules apbēršana ar skalotiem oļiem	m3	34.84	0.20	9.30	1.86	59.48	6.06	67.40	6.97	64.80	2 072.28	211.13	2 348.21
		Dīķa krasta josla	m2	130.00			-			-	-	-	-	-	-

19	līg.c.	Dīķa krasta joslas atjaunošana	m2	130.00	0.34	9.30	3.16	0.67	2.02	5.85	44.20	410.80	87.10	262.60	760.50
		Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)									224.10	2 083.76	8 756.25	2 140.81	12 980.82

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. septembrī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridņevs, 2017. gada 11. septembrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

Lokālā tāme Nr.1.3

Betona joslas

Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums

Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums

Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116


Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz labiekārtošanas projektu

Tāmes izmaksas Euro: **7 005.40**

Tāme sastādīta 2017.gada 11. septembrī

Tāme sastādīta 2017.gada 11. septembrī															
Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	summa
1	līg.c.	Zemes darbi Grunts izstrāde	m3	78.36	0.13	9.30	1.21		4.84	6.05	10.19	94.82	-	379.26	474.08
2	līg.c.	Pamatu aizbēršana ar pievestu drenējošu smilti, t.sk., blietēšana	m3	50.88	0.13	9.30	1.21	10.85	4.84	16.90	6.61	61.56	552.05	246.26	859.87
3	līg.c.	Liekās grunts izvešana uz būvuzņēmēja atbērtni	m3	78.36	0.03	9.30	0.28		2.69	2.97	2.35	21.94	-	210.79	232.73
		Betona stabiņi, griezum 1-1, lapa TS-02	gb	53.00			-			-	-	-	-	-	-
4	līg.c.	Esoša blietēta grunts	m2	53.00	0.04	9.30	0.37		0.61	0.98	2.12	19.61	-	32.33	51.94
5	līg.c.	Min.materiālu maisījuma kārtā (fr.0-45), 15cm	m2	53.00	0.11	9.30	1.02	4.01	0.81	5.84	5.83	54.06	212.53	42.93	309.52
6	līg.c.	Betona stabiņu betonēšana, t.sk., veidņu montāža, noma, demontāža veidņi	m3	5.72	8.61	9.30	80.07	52.52		132.59	49.25	458.00	300.41	-	758.41
7	līg.c.	betons C20/25 XC2, W6, F150.	m3	6.29		9.30	-	72.67		72.67	-	-	457.24	-	457.24
8	līg.c.	stiegras	kg	474.10		9.30	-	0.83		0.83	-	-	393.50	-	393.50
9	līg.c.	betona sūkņi	m/h	1.05		9.30	-		80.00	80.00	-	-	-	83.89	83.89
		Betona joslas, fragments A, lapa TS-02	m2	36.90			-			-	-	-	-	-	-
10	līg.c.	Esoša blietēta grunts	m2	36.90	0.04	9.30	0.37		0.61	0.98	1.48	13.65	-	22.51	36.16
11	līg.c.	Min.materiālu maisījuma kārtā (fr.0-45), 10cm	m2	36.90	0.11	9.30	1.02	2.68	0.81	4.51	4.06	37.64	98.89	29.89	166.42
12	līg.c.	Betona joslu betonēšana 300mm biezumā, t.sk., veidņu montāža, noma, demontāža, gruntsūdens pazemināšana	m3	11.07	8.61	9.30	80.07	52.27		132.34	95.31	886.37	578.63	-	1 465.00
13	līg.c.	betons C20/25 XC2, W6, F150.	m3	12.18		9.30	-	72.67		72.67	-	-	884.90	-	884.90
14	līg.c.	stiegras	kg	806.48		9.30	-	0.83		0.83	-	-	669.38	-	669.38
15	līg.c.	betona sūkņi	m/h	2.03		9.30	-		80.00	80.00	-	-	-	162.36	162.36
		Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)									177.20	1 647.65	4 147.53	1 210.22	7 005.40

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. septembrī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridzevs, 2017. gada 11. septembrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

Lokālā tāme Nr.1.4
Teritorijas segumi


Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz labiekārtošanas projektu

Tāmes izmaksas Euro: **73 113.45**

Tāme sastādīta 2017.gada 11. septembrī															
Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga	Būvuzstrādājumi	Mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvuzstrādājumi	Mehānismi	summa
		Zemes darbi, sagatvošanās darbi													
1	līg.c.	Celmu demontāža, d~500mm, t.sk.utilizācija	gb	6.00	2.69	9.30	25.02		14.80	39.82	16.14	150.12	-	88.80	238.92
2	līg.c.	Žoga stabi 120x120x2000mm, demontāža, t.sk.utilizācija	gb	11.00	2.02	9.30	18.79		7.71	26.50	22.22	206.69	-	84.81	291.50
3	līg.c.	Grunts izstrāde atbilstoši projektam un darba tehnoloģijai, t.sk., liekās, neizmantojamās grunts izvešana uz būvuzņēmēja atbērtni.	m2	965.00	0.07	9.30	0.65		4.04	4.69	67.55	627.25	-	3 898.60	4 525.85
		Apmāles (atbīrums un zuduma, koeficientu ir jāiekļauj vienības cenā)					-			-	-	-	-	-	-
4	līg.c.	Ielas apmale GBD 30-4 uz B15 betona pamatnes, izmērs 1000x150x220-300mm (DDI-1 104.00-17.30=86.70)	t.m	86.70	1.14	9.30	10.60	12.33	2.02	24.95	98.84	919.02	1 069.01	175.13	2 163.16
5	līg.c.	Ietves apmale JB 5-30 uz B15 betona pamatnes, izmērs 1000x80x300mm	t.m	450.00	0.78	9.30	7.25	5.30	0.67	13.22	351.00	3 262.50	2 385.00	301.50	5 949.00
6	līg.c.	Ielas apmale GBD 30-4 uz B15 betona pamatnes, izmērs 1000x150x220-300mm (DDI-1 53.00-7.00=46.00)	t.m	46.00	1.14	9.30	10.60	12.33	2.02	24.95	52.44	487.60	567.18	92.92	1 147.70
7	līg.c.	Zāliena PVC apmale Professional. Krāsa melna. Apmāles platums 125mm (DDI-1 144.00-38.00=106.00)	t.m	106.00	0.74	9.30	6.88	6.14	0.34	13.36	78.44	729.28	650.84	36.04	1 416.16
8	līg.c.	Ielas apmale, pakāpieniem GBD 30-4 uz B15 betona pamatnes, izmērs 1000x150x220-300mm (DDI-1 17.50-4.50=13.00)	t.m	13.00	1.14	9.30	10.60	12.33	2.02	24.95	14.82	137.80	160.29	26.26	324.35
		Betona bruģakmens segums celiņam aplī (atbīrums un zuduma, koeficientu ir jāiekļauj vienības cenā)	m2	390.00			-			-	-	-	-	-	-
9	līg.c.	Esoša blīvētā grunts	m2	390.00	0.04	9.30	0.37		0.61	0.98	15.60	144.30	-	237.90	382.20
10	līg.c.	Atdalošs ģeotekstils	m2	390.00	0.04	9.30	0.37	1.37		1.74	15.60	144.30	534.30	-	678.60
11	līg.c.	Salizturīgā smiltis kārtā 30cm	m2	390.00	0.05	9.30	0.47	3.75	0.81	5.03	19.50	183.30	1 462.50	315.90	1 961.70
12	līg.c.	Min.materiālu maisījuma kārtā (fr.0-45), 20cm	m2	390.00	0.11	9.30	1.02	5.36	0.81	7.19	42.90	397.80	2 090.40	315.90	2 804.10
13	līg.c.	Dolomīta izsijās kārtā (fr.2-8mm), vid.4cm	m2	390.00	0.04	9.30	0.37	2.42	0.20	2.99	15.60	144.30	943.80	78.00	1 166.10
14	līg.c.	Betona bruģis GT 19-6A izmērs 118x118x60 un GT 19-6B, izmērs 178x118x60mm. Krāsa melns 40%, brūns 20%, pelēks 40%	m2	390.00	1.01	9.30	9.39	10.23	0.81	20.43	393.90	3 662.10	3 989.70	315.90	7 967.70
		Betona bruģakmens joslas celiņam aplī (atbīrums un zuduma, koeficientu ir jāiekļauj vienības cenā)	m2	73.00			-			-	-	-	-	-	-
15	līg.c.	Esoša blīvētā grunts	m2	69.40	0.04	9.30	0.37		0.61	0.98	2.78	25.68	-	42.34	68.02
16	līg.c.	Atdalošs ģeotekstils	m2	69.40	0.04	9.30	0.37	1.37		1.74	2.78	25.68	95.08	-	120.76
17	līg.c.	Salizturīgā smiltis kārtā 30cm	m2	69.40	0.05	9.30	0.47	3.75	0.81	5.03	3.47	32.62	260.25	56.22	349.09

18	līg.c.	Min.materiālu maisījuma kārtā (fr.0-45), 20cm	m2	69.40	0.11	9.30	1.02	5.36	0.81	7.19	7.63	70.79	371.99	56.22	499.00
19	līg.c.	Dolomīta izsijas kārtā (fr.2-8mm), vid.4cm	m2	69.40	0.04	9.30	0.37	2.42	0.20	2.99	2.78	25.68	167.95	13.88	207.51
20	līg.c.	Betona bruģis GT 2-6 izmērs 200x100x60. Krāsa pelēks 100%	m2	69.40	1.01	9.30	9.39	9.42	0.81	19.62	70.09	651.66	653.75	56.22	1 361.63
		Stiprināts zāliens (atbiruma un zuduma, koeficientu ir jāiekļauj vienības cenā)	m2	502.00			-			-	-	-	-	-	-
21	līg.c.	Esoša blīvētā grunts	m2	502.00	0.04	9.30	0.37		0.61	0.98	20.08	185.74	-	306.22	491.96
22	līg.c.	Atdalošs ģeotekstils	m2	502.00	0.04	9.30	0.37	1.37		1.74	20.08	185.74	687.74	-	873.48
23	līg.c.	Salizturīgā smiltis kārtā 20cm	m2	502.00	0.05	9.30	0.47	2.50	0.81	3.78	25.10	235.94	1 255.00	406.62	1 897.56
24	līg.c.	Min.materiālu maisījuma kārtā (fr.0-40), 10cm	m2	502.00	0.11	9.30	1.02	2.68	0.81	4.51	55.22	512.04	1 345.36	406.62	2 264.02
25	līg.c.	Zaļas krāsas plastmasas šūnas. Režģis 390-580mm. Slodze 250t/m2	m2	502.00	0.74	9.30	6.88	26.17	0.81	33.86	371.48	3 453.76	13 137.34	406.62	16 997.72
26	līg.c.	Augsnes, šķembu maisījums 10cm, t.sk., zāliena sēšana	m2	502.00	0.07	9.30	0.65	1.48	0.81	2.94	35.14	326.30	742.96	406.62	1 475.88
		Zāliens (atbiruma un zuduma, koeficientu ir jāiekļauj vienības cenā)	m2	3 444.00			-			-	-	-	-	-	-
27	līg.c.	Melnzemes kārtā 15cm (izmantojot esošo vai jaunpievestu pēc vajadzības) un iestrāde (izņemot zāliena sēšana)	m2	3 444.00	0.07	9.30	0.65	2.45	0.81	3.91	241.08	2 238.60	8 437.80	2 789.64	13 466.04
		Stiprinātas krastmalas dobes (atbiruma un zuduma, koeficientu ir jāiekļauj vienības cenā)	m2	261.00			-			-	-	-	-	-	-
28	līg.c.	Kokosa šķiedras paklājs Envirofelt CO, biezums 7mm	m2	261.00	0.05	9.30	0.47	2.52		2.99	13.05	122.67	657.72	-	780.39
29	līg.c.	Melnzemes kārtā 15cm, t.sk., zāliena sēšana 1kg uz 30-35m2	m2	261.00	0.07	9.30	0.65	2.22	0.81	3.68	18.27	169.65	579.42	211.41	960.48
		Labojams zāliens pārējā teritorijā (atbiruma un zuduma, koeficientu ir jāiekļauj vienības cenā)	m2	3 363.00			-			-	-	-	-	-	-
30	līg.c.	Esošā zāliena labošana - melnzemes kārtas pievešana un iestrāde nepieciešamjās vietās(izņemot zāliena sēšana)	m2	-	0.12	9.30	1.12	0.82	0.81	2.75	-	-	-	-	-
		Oļu joslas (atbiruma un zuduma, koeficientu ir jāiekļauj vienības cenā)	m2	21.00			-			-	-	-	-	-	-
31	līg.c.	Esoša blīvētā grunts	m2	21.00	0.04	9.30	0.37		0.61	0.98	0.84	7.77	-	12.81	20.58
32	līg.c.	Atdalošs ģeotekstils	m2	21.00	0.04	9.30	0.37	1.37		1.74	0.84	7.77	28.77	-	36.54
33	līg.c.	Infiltrācijas oļu josla fr.16-32mm	m2	21.00	0.11	9.30	1.02	8.92	0.81	10.75	2.31	21.42	187.32	17.01	225.75
		Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)								2 097.57	19 495.87	42 461.47	11 156.11	73 113.45	

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. septembrī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridņevs, 2017. gada 11. septembrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

Lokālā tāme Nr.1.5
Labiekārtojuma elementi

Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

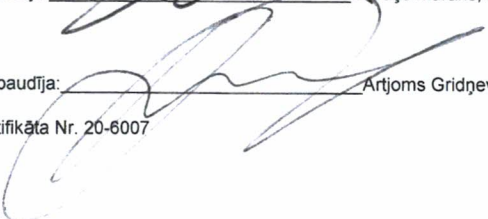
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz labiekārtošanas projektu

Tāmes izmaksas Euro: 523.16

Tāme sastādīta 2017.gada 11. septembrī

Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	summa
1	Ilg.c.	Ugunsкура vieta. Rotunda aplis. R=1730mm, h=40mm	gb	1.00	16.27	9.30	151.31	333.91	37.94	523.16	16.27	151.31	333.91	37.94	523.16
		Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)									16.27	151.31	333.91	37.94	523.16

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. septembrī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridņevs, 2017. gada 11. septembrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

Lokālā tāme Nr.1.6
Videonovērošanas ierīkošana RSU teritorijai starp Dārza un Konsula ielām

Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116


Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz labiekārtošanas projektu

Tāmes izmaksas Euro: **3 652.05**

Tāme sastādīta 2017.gada 11. septembrī

Darbu sākotnējais budžets 2017. gada 1. septembrī															
Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	summa
		KABEĻU KANALIZĀCIJAS IZBŪVE VEICAMIE DARBI													
1	līg.c.	Kabeļu komutāciju sadalnes uzstādīšana	kpl.	1.00	8.07	8.50	68.60	533.17	94.20	695.97	8.07	68.60	533.17	94.20	695.97
2	līg.c.	Tranšejas rakšana un aizbēršana, vienas caurules guldīšanai	t.m	232.00	0.50	8.50	4.25	1.45	4.04	9.74	116.00	986.00	336.40	937.28	2 259.68
3	līg.c.	Smilts spilvena izveide, visas tranšejas garumā	t.m	232.00	0.13	8.50	1.11	0.57	0.34	2.02	30.16	257.52	132.24	78.88	468.64
4	līg.c.	Kabeļu kanalizācijas uzstādīšana	kpl.	-	10.77	8.50	91.55	399.38	168.21	659.14	-	-	-	-	-
5	līg.c.	Rakšanas darbu atļauju saņemšana (no visām nepieciešamajām organizācijām)	objekts	1.00	10.77	8.50	91.55	-	134.57	226.12	10.77	91.55	-	134.57	226.12
6	līg.c.	Kabeļu kanalizācijas treses nospraušana dabā	objekts	1.00	0.04	8.50	0.34	-	0.13	0.47	0.04	0.34	-	0.13	0.47
7	līg.c.	Digitālā uzmērīšana un saskaņošana instancēs, pēc darbu veikšanas	objekts	1.00	0.09	8.50	0.77	-	0.40	1.17	0.09	0.77	-	0.40	1.17
		Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)									165.13	1 404.78	1 001.81	1 245.46	3 652.05

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. septembrī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridzevs, 2017. gada 11. septembrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

Lokālā tāme Nr.1.7
Apgaismojuma ierīkošana RSU teritorijai starp Dārza un Konsula ielām

Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
 Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
 Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz labiekārtošanas projektu

Tāmes izmaksas Euro: **20 209.87**

Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	summa
1	līg.c.	GS-1 komplektāciju skatīt lapā ELT-3, IP 63 korozijas noturīga sadalne ierokama zemē, komplektā ar pamatni. Atsevišķas durvīgas ģeneratora kabeļu pieslēgumam. Code FPXM0000 Finpilar outletpillar 125A/400V M2vm+kWh	kpl	1.00	10.77	8.50	91.55	609.23	121.11	821.89	10.77	91.55	609.23	121.11	821.89
2	līg.c.	GS-2 un GS-3 komplektāciju skatīt lapā ELT-3, IP 63 korozijas noturīga sadalne ierokama zemē, komplektā ar pamatni. Code FPX3001V4 Finpilar outletpillar 125A/400V xl	kpl	2.00	21.53	8.50	183.01	2 216.64	161.48	2 561.13	43.06	366.02	4 433.28	322.96	5 122.26
3	līg.c.	Zemējuma kontūrs 10 Ohm	kpl	12.00	8.07	8.50	68.60	28.53	16.15	113.28	96.84	823.20	342.36	193.80	1 359.36
4	līg.c.	Kabeļu aizsargcaurule d=50 mm ; 450N	t.m	500.00	0.07	8.50	0.60	1.32	0.54	2.46	35.00	300.00	660.00	270.00	1 230.00
5	līg.c.	Kabelis ar PE izolāciju un Cu dzīslām CYKY-4x16	t.m	175.00	0.57	8.50	4.85	7.06	4.04	15.95	99.75	848.75	1 235.50	707.00	2 791.25
6	līg.c.	Kabelis ar PE izolāciju un CU dzīslām CYKY-4x6	t.m	350.00	0.57	8.50	4.85	2.91	4.04	11.80	199.50	1 697.50	1 018.50	1 414.00	4 130.00
7	līg.c.	Kabelis ar PE izolāciju un Cu dzīslām CYKY-3x2,5	t.m	80.00	0.57	8.50	4.85	1.02	4.04	9.91	45.60	388.00	81.60	323.20	792.80
8	līg.c.	Kabelis ar PE izolāciju un Cu dzīslām CYKY-3x4	t.m	143.00	0.57	8.50	4.85	2.21	4.04	11.10	81.51	693.55	316.03	577.72	1 587.30
12	līg.c.	Signāllenta	t.m	500.00	0.01	8.50	0.09	1.35	2.69	4.13	5.00	45.00	675.00	1 345.00	2 065.00
13	līg.c.	Palīgmateriāli	kpl	1.00	-	8.50	-	307.32	2.69	310.01	-	-	307.32	2.69	310.01
		Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)									617.03	5 253.57	9 678.82	5 277.48	20 209.87

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. septembrī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridņevs, 2017. gada 11. septembrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

**Lokālā tāme Nr.1.8 (Papildus darbi)
Teritorijas segumi**


Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

Tāmes izmaksas Euro: **8 627.60**

Tāme sastādīta 2017.gada 11.oktobrī

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga	Būvizrād ājumi	Mehānismi	kopā	darbietilpī b (c/h)	Darba alga	Būvizrād ājumi	Mehānismi	summa
	Caurteka A, griezum 5-5, 6-6, lapa TS-06. Caurtekas uzstādīt saskaņā ar TS-sadaļu un izveidot uzbērumus celiņu izveidei. Atrakto grunti atstāt būvlaukuma zonā aizbēršanai, pāri palikušo grunti izvest no būvlaukuma													
1	Dolomīta izsijas kārtā (fr.2-8mm), vid.4cm	m2	66.78	0.04	9.30	0.37	2.42	0.20	2.99	2.67	24.71	161.61	13.36	199.68
2	Betona bruģakmens, 178x118x80 mm, krāsa-pelēks 80 mm	m2	66.78	1.01	9.30	9.39	10.23	0.81	20.43	67.45	627.07	683.16	54.09	1 364.32
	Caurteka B, griezum 7-7, 8-8, lapa TS-06. Caurtekas uzstādīt saskaņā ar TS-sadaļu un izveidot uzbērumus celiņu izveidei. Atrakto grunti atstāt būvlaukuma zonā aizbēršanai, pāri palikušo grunti izvest no būvlaukuma													
3	Dolomīta izsijas kārtā (fr.2-8mm), vid.4cm	m2	112.00	0.04	9.30	0.37	2.42	0.20	2.99	4.48	41.44	271.04	22.40	334.88
4	Min.materiālu maisījuma kārtā (fr.0-45), 20cm	m2	112.00	0.11	9.30	1.02	5.36	0.81	7.19	12.32	114.24	600.32	90.72	805.28
5	Betona bruģakmens, 178x118x80 mm, krāsa- pelēks 80 mm	m2	112.00	1.01	9.30	9.39	10.23	0.81	20.43	113.12	1 051.68	1 145.76	90.72	2 288.16
	Ietve gar stavlaukumu													
6	Salizturīgā smiltis kārtā 30cm	m2	102.00	0.05	9.30	0.47	3.75	0.81	5.03	5.10	47.94	382.50	82.62	513.06
7	Min.materiālu maisījuma kārtā (fr.0-45), 20cm	m2	102.00	0.11	9.30	1.02	5.36	0.81	7.19	11.22	104.04	546.72	82.62	733.38
8	Dolomīta izsijas kārtā (fr.2-8mm), vid.4cm	m2	102.00	0.04	9.30	0.37	2.42	0.20	2.99	4.08	37.74	246.84	20.40	304.98
9	Betona bruģakmens, 178x118x80 mm, krāsa- pelēks 80 mm	m2	102.00	1.01	9.30	9.39	10.23	0.81	20.43	103.02	957.78	1 043.46	82.62	2 083.86
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)									323.46	3 006.64	5 081.41	539.55	8 627.60

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 11. oktobrī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridņevs, 2017. gada 11.oktobrī

Sertifikāta Nr. 20-6007

Lokālā tāme Nr.1.9 (Papildus darbi)

Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
 Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums
 Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

Tāmes izmaksas Euro: **7 512.21**

Tāme sastādīta 2018.gada 20.aprīlī

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme (euro/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	kopā	darbietilpība (c/h)	Darba alga	Būvizstrādājumi	Mehānismi	summa
	Videonovērošanas ierīkošana RSU teritorijai starp Dārza un Konsula ielām													
1*	VST caurules ieguldīšanu	t.m.	217.00			0.60	1.32	0.54	2.46	-	130.20	286.44	117.18	533.82
2*	VST Signālenta	t.m.	217.00			0.09	1.35	2.69	4.13	-	19.53	292.95	583.73	896.21
	Apgaismojuma ierīkošana RSU teritorijai starp Dārza un Konsula ielām													
4	Kabeļu aizsargcaurule d=50 mm ; 450N	t.m.	90.00	0.07	8.50	0.60	1.32	0.54	2.46	6.30	54.00	118.80	48.60	221.40
	VST pieslēgums starp sadalnēm													
1*	Kabeļa montāža starp sadelnēs GS I un VST t.sk.materiāli, rakšanas darbi	kompl.	1.00			150.00	55.00		205.00	-	150.00	55.00	-	205.00
2*	Pieslēgums sadalnēm, patērētāja nodrošināšana 15 kw mērījumu veikšanai	kompl.	1.00			250.00			250.00	-	250.00	-	-	250.00
3*	Prožektoru uzmērīšana	kompl.	1.00			90.00			90.00	-	90.00	-	-	90.00
	Seguma izbūve													
1*	Augu zemes kārtu, apsējot ar zāli	m2	4234.50			0.10	0.39		0.49	-	423.45	1 651.46	-	2 074.91
2*	Labiekārtošanas elementu uzmērīšana	kompl.	1.00			150.00			150.00	-	150.00	-	-	150.00
	Zāliens (atbiruma un zuduma, koeficientu ir jāiekļauj vienības cenā)													
27	Melnzemes kārtā 15cm (izmantojot esošo vai jaunpievestu pēc vajadzības) un iestrāde (izņemot zāliena sēšana)	m2	790.50	0.07	9.30	0.65	2.45	0.81	3.91	55.34	513.83	1 936.73	640.31	3 090.87
	Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)									61.64	1 781.01	4 341.38	1 389.82	7 512.21

* - jauna pozīcija

Sastādīja:  Mārtiņš Murāns, 2017. gada 20.aprīlī

Pārbaudīja:  Artjoms Gridņevs, 2017. gada 20.aprīlī

Sertifikāta Nr. 20-6007

45