


NOVĒRTĒ STROPES PIRMS KATRAS LIETOŠANAS! NELIETO STROPES, JA KONSTATĒ SEKOJOŠO:


Riņķveida tekstila stropju brāķēšana




Lentas stropju brāķēšana

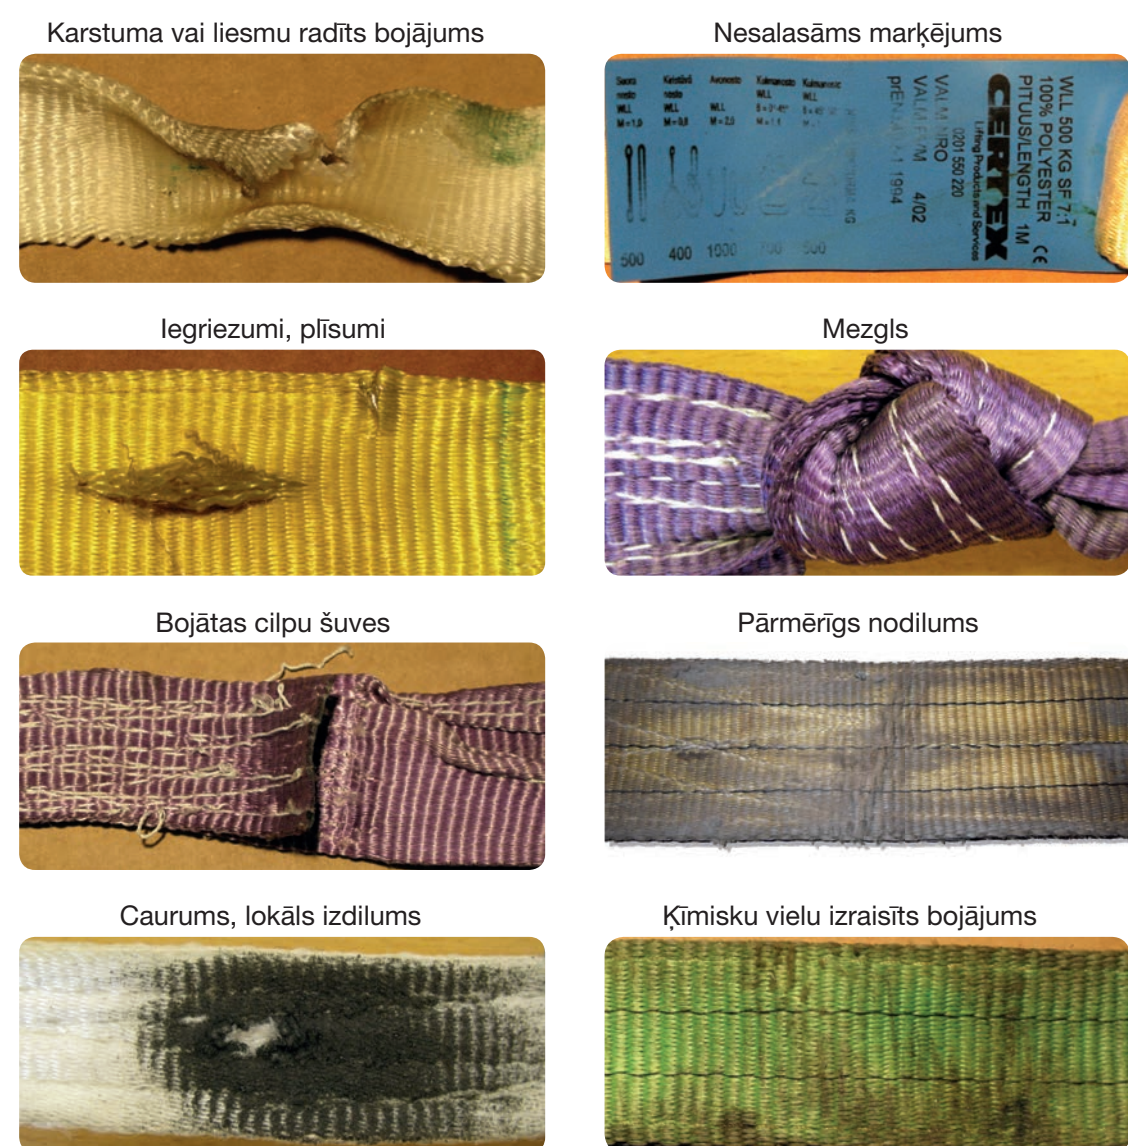


Ķēžu un trošu stropju brāķēšana

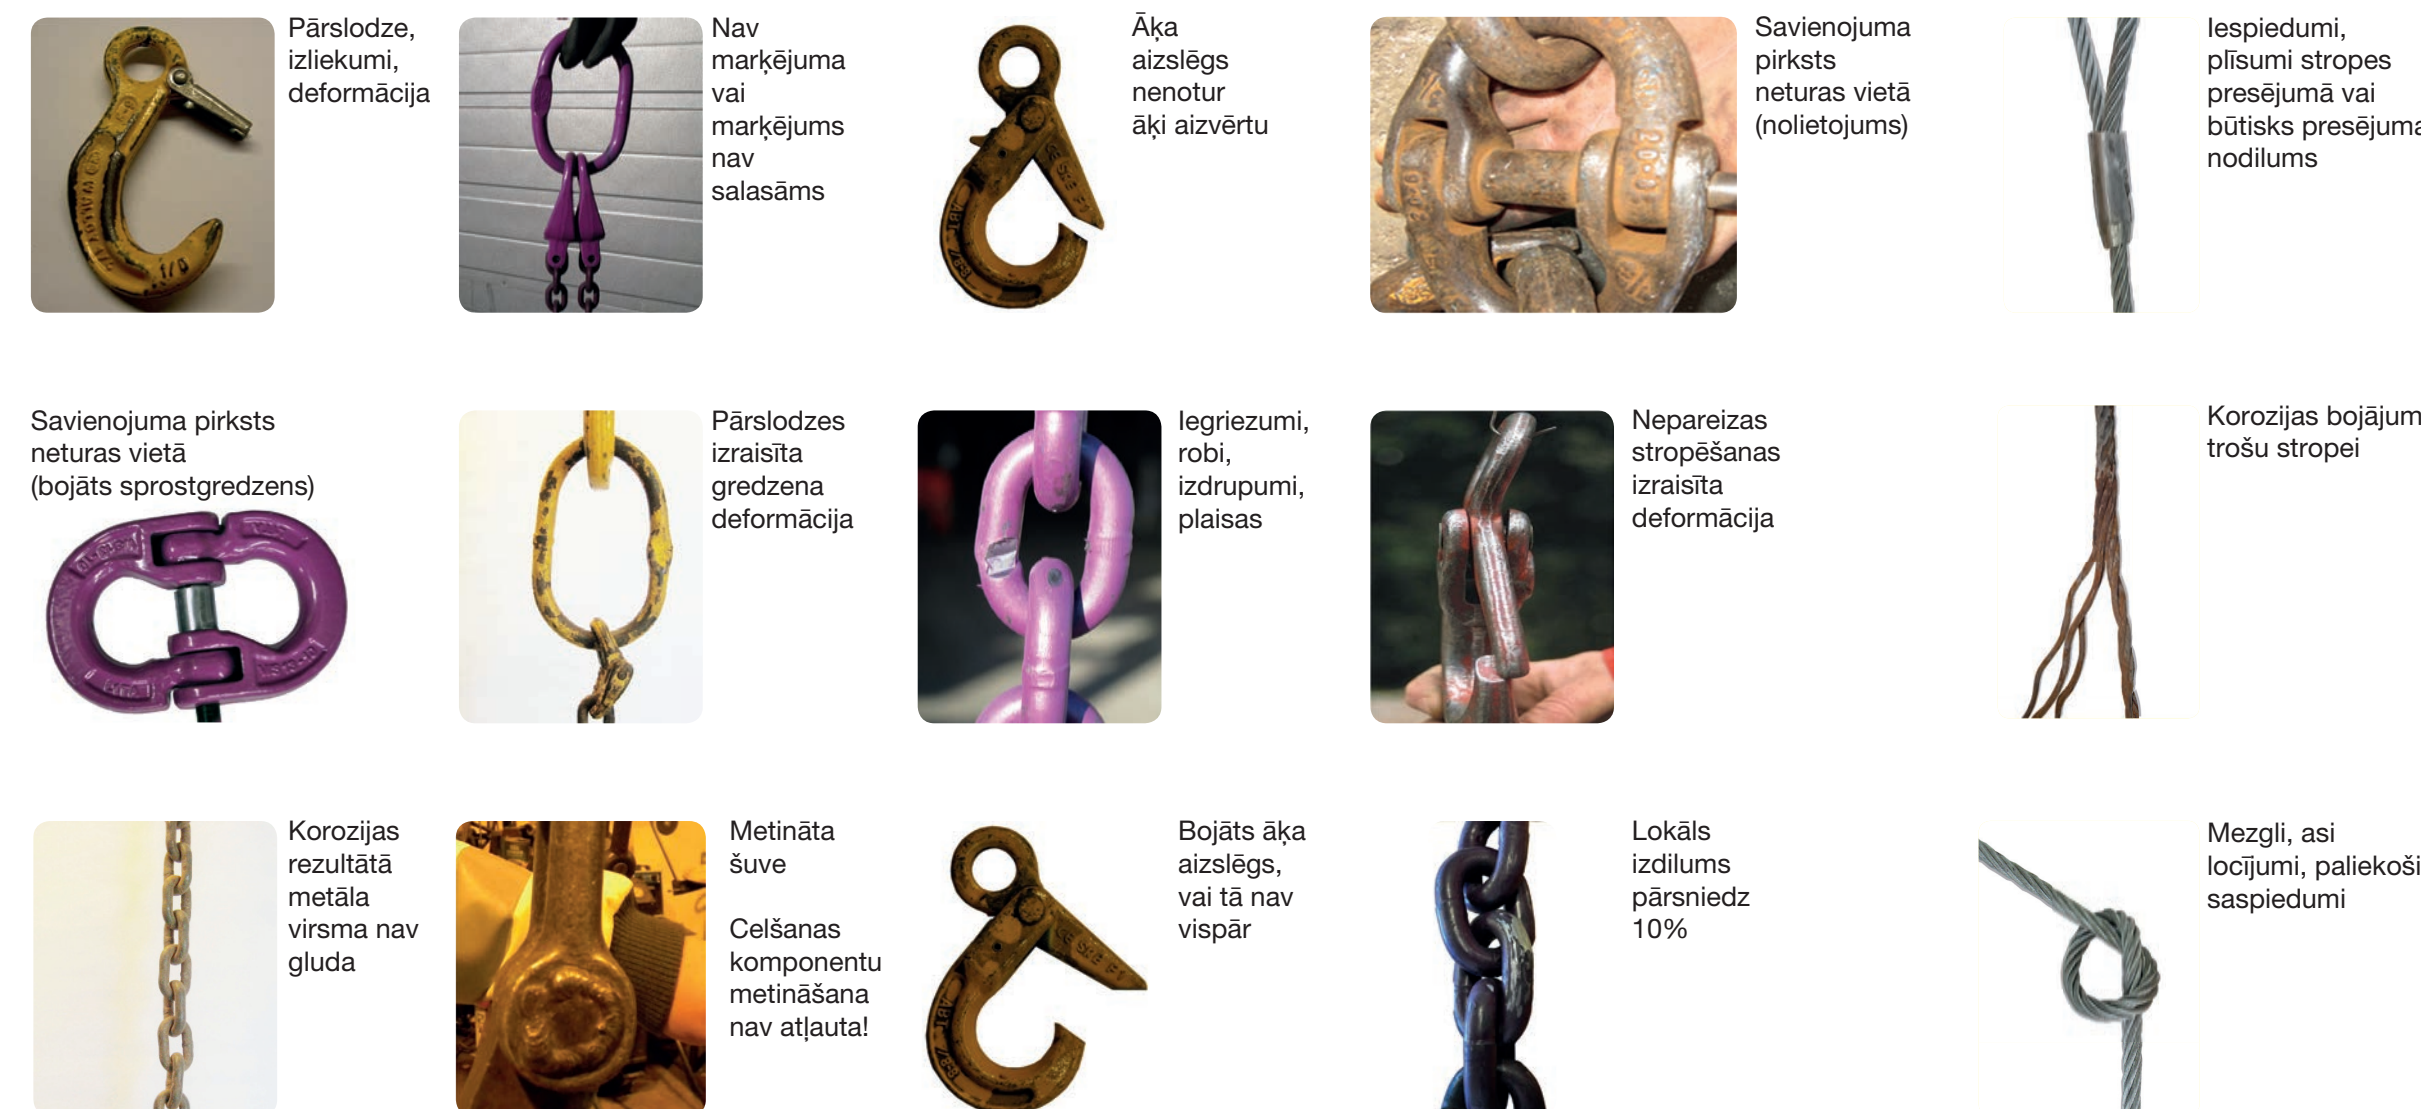

Tipiskākie tērauda trošu bojājumi

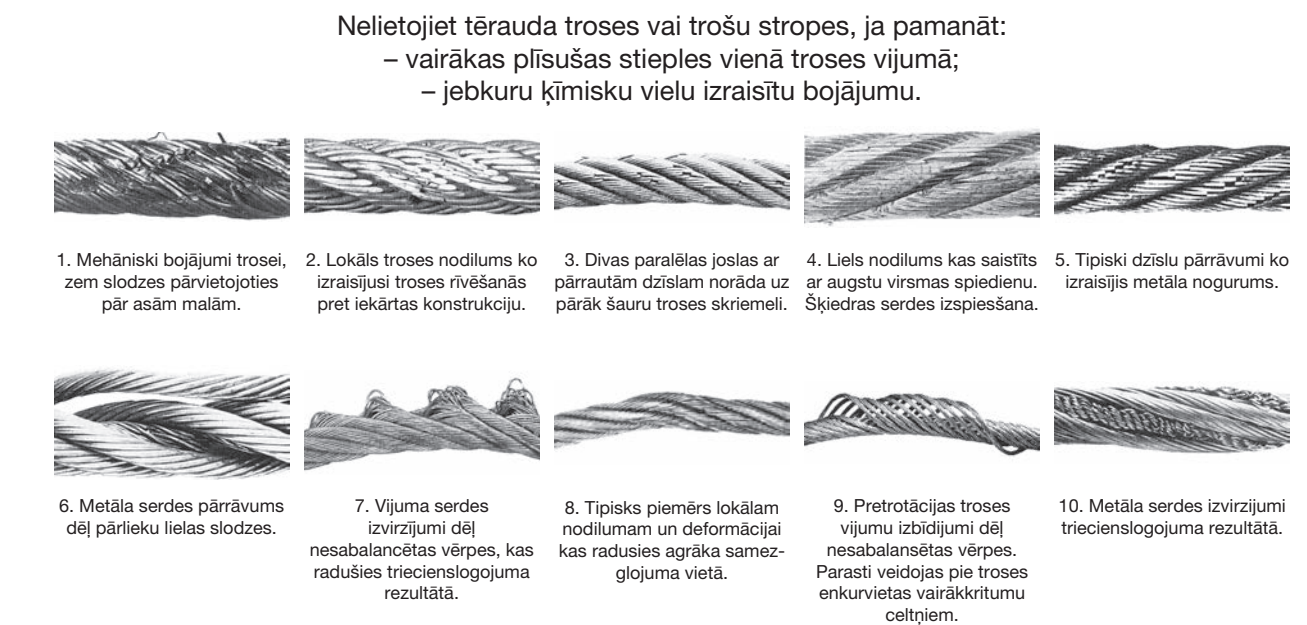

Droša celšana

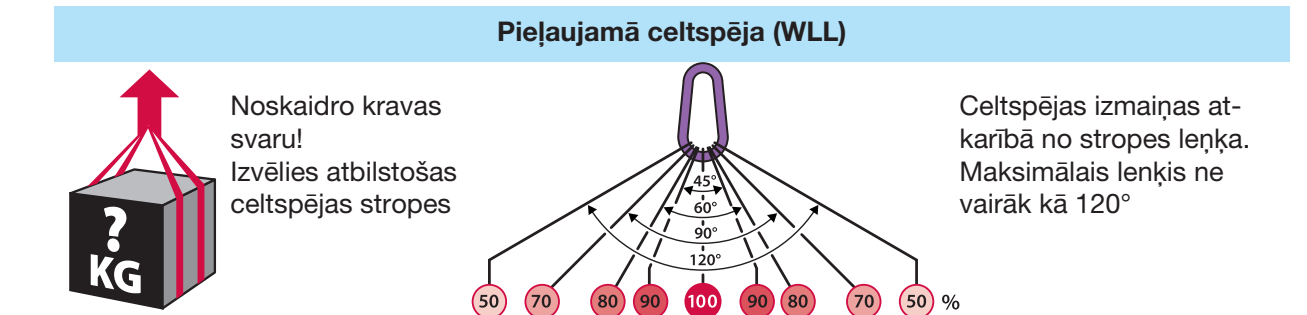

Riņķveida tekstila stropes

Krāsa	Celtspeja (WLL) tonnās											
	Vienzaru stropes			2 zaru stropes			3-4 zaru stropes			Riņķveida stropes		
	Taisni	Cilpa	U-veidā	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
viola	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5			
zila	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	4,2	3			
dzeltena	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	6,3	4,5			
pelēka	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	8,4	6			
sarkana	5	4	10	7	5	7	5	10,5	7,5			
brūna	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	12,6	9			
zila	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	16,8	12			
oranža	10	8	20	14	10	14	10	21	15			
Koef. no nomināla	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5			

Lentas stropes ar cilpām

Krāsa	Celtspeja (WLL) tonnās											
	Vienzaru stropes			2 zaru stropes			3-4 zaru stropes			Riņķveida stropes		
	Taisni	Cilpa	U-veidā	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
viola	50	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5		
zila	60	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	4,2	3		
dzeltena	90	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	6,3	4,5		
pelēka	120	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	8,4	6		
sarkana	150	5	4	10	7	5	7	5	10,5	7,5		
brūna	180	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	12,6	9		
zila	240	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	16,8	12		
oranža	300	10	8	20	14	10	14	10	21	15		
Koef. no nomināla	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5			

Ķēžu stropes 8. klase

Ø	Celtspeja (WLL) tonnās											
	Vienzaru stropes			2-zaru stropes			3-4 zaru stropes			Riņķveida stropes		
	Taisni	Cilpa	U-veidā	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Cilpa		
6	1,12	0,9	2,24	1,6	1,12	2,36	1,7	1,8				
7	1,5	1,2	3	2,12	1,5	3,15	2,24	2,5				
8	2	1,6	4	2,8	2	4,25	3	3,15				
10	3,15	2,5	6,3	4,25	3,15	6,7	4,75	5				
13	5,3	4,2	10,6	7,5	5,3	11,2	8	8,5				
16	8	6,4	16	11,2	8	17	11,8	12,5				
20	12,5	10	25	17	12,5	26,5	19	20				
22	15	12	30	21,2	15	31,5	22,4	23,6				
26	21,2	17	42,4	30	21,2	45	31,5	33,5				
32	31,5	25,2	63	45	31,5	67	47,5	50				
Koef.	1	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	1,6				

Trošu stropes 6x36+FC 1960 N/mm²

Ø	Celtspeja (WLL) tonnās											
	Vienzaru stropes			2-zaru stropes			3-4 zaru stropes			Riņķveida stropes		
	Taisni	Cilpa	U-veidā	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Taisni	Cilpa	U-veidā
8	0,75	0,6	1,5	0,1	0,75	1,6	1,1	1,4	1,2	3		
10	1,2	0,95	2,4	1,7	1,2	2,5	1,8	2,4	1,9	4,8		
12	1,7	1,3	3,4	2,4	1,7	3,6	2,6	3,4	2,7	6,8		
14	2,3	1,8	4,6	3,2	2,3	4,8	3,5	4,6	3,7	9,2		
16	3	2,4	6	4,2	3	6,3	4,5	6	4,8	12		
18	3,8	3,1	7,6	5,3	3,8	8	5,7	7,6	6,1	15,2		
20	4,7	3,8	9,4	6,6	4,7	10	7,1	9,4	7,6	18,8		
22	5,7	4,6	11,4	8	5,7	12	8,5	11,4	9,2	23		
24	6,8	5,4	13,6	9,5	6,8	14,3	10,2	13,6	11	27		
26	8	6,4	16	11,2	8	16,8	12	16	12,8	32		
28	9,3	7,4	18,6	13	9,3	19,5	14	18,6	15	37		
32	12	9,7	24	16,8	12	25,5	18	24	19,5	48		
36	15	12	30	21	15	32	23	30	25	60		
40	19	15	38	27	19	40	28,5	38	30	76		
44	23	18	46	32	23	48	34	46	37	92		
48	27	22	54	38	27	57	41	54	44	108		
52	32	26	64	45	32	67	48	64	51	128		
56	37	30	74	52	37	78	56	74	60	148		
60	43	34	86	60	43	90	64	86	68	172		
68	55	44	110	77	55	115	82	110	88	220		
71	60	48	120	84	60	126	90	120	96	240		
Koef.	1	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	2	1,6	4		

Ķēžu stropes 10. klase

Ø	Celtspeja (WLL) tonnās											
	Vienzaru stropes			2-zaru stropes			3-4 zaru stropes			Riņķveida stropes		
	Taisni	Cilpa	U-veidā	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Cilpa		
6	1,4	1,12	2,8	2	1,4	3	2,12	2,24				
8	2,5	2	5	3,55	2,5	5,3	3,75	4				
10	4	3,15	8	5,6	4	8	6	6,3				
13	6,7	5,3	13,4	9,5	6,7	14	10	10,6				
16	10	8	20	14	10	21,2	15	16				
19	14	11,2	28	20	14	30	21,2	22,4				
22	19	15	38	26,5	19	40	28	30				
Koef.	1	0,8	2	1,4	1	2,1	1,5	1,6				

SVARĪGI!

Vizuāli novērtējiet stropes pirms katras lietošanas reizes!
Nelietojiet stropes, ja Jums radušās šaubas par to drošību!
Neremontējiet stropes pašu spēkiem!

UZMANĪBU!

Šis ir informatīvs materiāls un nevar aizstāt regulārās pārbaudes!

CERTEX LATVIJA SIA

Rītausmas iela 11B, Rīga, LV1058
Tālr. 67 611882, fakss 67 805072



www.certex.lv
info@certex.lv

Veicam trošu, ķēžu, tekstila stropju izgatavošanu, remontu un ikgadējās pārbaudes.

SVARĪGI!

Celšanas aprīkojuma pārbaudi jāveic ne retāk kā reizi gadā.
Pārbaudes jāveic kompetentai personai un šādu pārbaudu rezultāti jāreģistrē un jā saglabā. *

Atbilst standartu LVS EN 1492-1 Tekstilstropes. Drošība. 1. daļa: Universālās lentas stropes no maksīgām šķiedrām., LVS EN1492-2 Tekstilstropes. Drošība. 2. daļa: Universālās apaļstropes no maksīgām šķiedrām., LVS EN 13414-2 Tērauda trošu stropes. Drošība. 2.daļa., LVS EN 818-6 Ķēžu stropes celšanai. Drošība. 6.daļa., LVS ISO 4309 Cēlnji. Stiepi trošes. Apkope, labošana, uzstādīšana, pārbaudes un brāķēšana., prasībām.

